




Die Chef zyklen

De cycli Chef

Neben der automatischen Funktion ermöglicht die Steuerkarte **CHEF** die Anwendung von **4 manuellen Schnellabkühlzyklen: 2 positive und 2 negative.**

Naast de automatische functie biedt de kaart **CHEF** u de mogelijkheid **4 handbediende koelcycli toe te passen: 2 snelkoelen en 2 shockvriezen.**

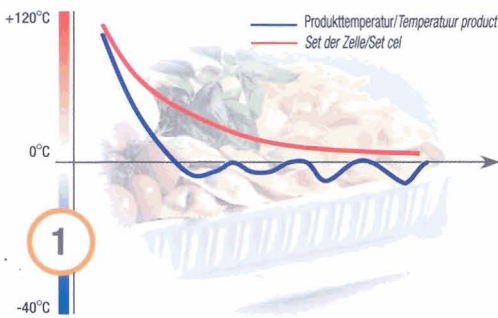


Der positive Schnellabkühlzyklus NORMAL

Der positive Schnellabkühlzyklus NORMAL wird an Produkten angewendet, die aufgrund ihrer Stückgröße, ihres Gewichtes und ihrer Temperatur ohne Schwierigkeiten auf +3°C heruntergehen.

De normale koelcyclus

De normale koelcyclus gebruikt u voor producten die qua grootte, gewicht en temperatuur geen probleem hebben te dalen tot +3°C.

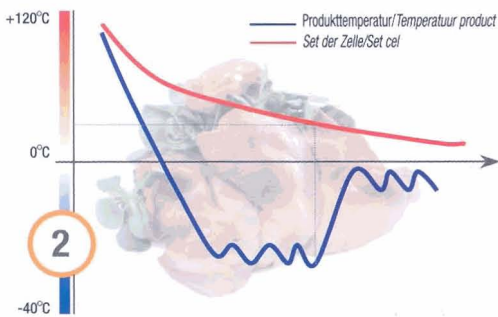


Der positive Schnellabkühlzyklus HARD/INTENSIV

Der positive Schnellabkühlzyklus HARD/INTENSIV wird an Produkten angewendet, die aufgrund ihrer Stückgröße, ihres Gewichtes und ihrer Temperatur nur schwierig auf +3°C heruntergehen und durch Eis auf der Oberfläche nicht beschädigt werden (z.B. geschützte Produkte).

De cyclus shockkoelen hard/intensief

De cyclus shockkoelen hard/intensief wordt gebruikt voor producten die qua grootte, gewicht en temperatuur geen problemen ondervinden tot +3°C te dalen en niet door ijsvorming buitenzijde schade oplopen (b.v. indien beschermd).

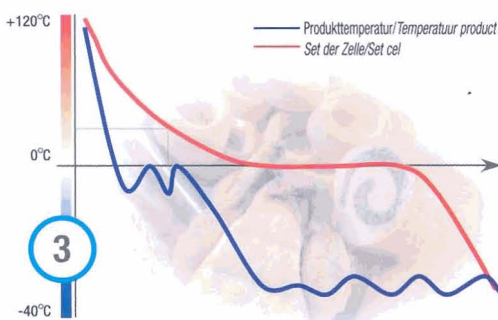


Der Schockfrost- oder negative Schnellabkühlzyklus SOFT

Der Schockfrost- oder negative Schnellabkühlzyklus SOFT wird für Produkte mit geringem Gewicht, aber großer Stückgröße angewendet, um diese gleichmäßig auf ca. 0°C zu senken und dann schockzufrosten.

De cyclus shockvriezen of soft snelvriezen

De cyclus shockvriezen of soft snelvriezen wordt gebruikt voor grote stukken met een niet al te groot gewicht waarvan het wenselijk is ze op uniforme wijze op 0°C te brengen en vervolgens te diepvriezen.

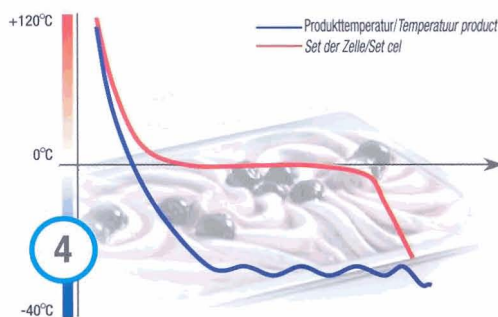

Der Schockfrost- oder negative Schnellabkühlzyklus HARD/INTENSIV

Der Schockfrost- oder negative Schnellabkühlzyklus HARD/INTENSIV wird für das Schockfrostfen von Produkten angewendet, denen das Schockfrostverfahren nicht schadet.

De cyclus diepvriezen hard/intensief

De cyclus diepvriezen hard/intensief wordt gebruikt voor producten waaraan het diepvriezen geen bijzondere schade toebrengt.

Funktionen der **Chef** palette

Functies van het gamma **Chef**



- Zugriff auf die Schaltvorrichtungen von oben her.
- Schräg angeordnete Schaltvorrichtungen für eine ergonomische Sicht auf die Displays.
- Display mit hoher Helligkeit; die Ansicht der Displays wird durch die Einrichtung nicht behindert.
- Geschweißte Oberfläche mit interner Verstärkung zum Schutz der elektrischen Teile.

- *Bovenaan het bedieningspaneel.*
- *Schuin geplaatst bedieningspaneel voor een ergonomisch zicht op de display's.*
- *Heldere displays en geen belemmering van het zicht daarop door het meubel.*
- *Bovenblad gelast met versterking aan de binnenzijde ter bescherming van de elektrische delen.*



- Möglichkeit, die Fabrikparameter erneut zu laden, mit einfacher Wiederherstellung der korrekten Konfiguration im Falle von falschen Handhabungen durch einen unerfahrenen Operateur oder Installateur.

- *Mogelijkheid de in de fabriek afgestelde parameters opnieuw in te stellen, waardoor de correcte configuratie tot stand gebracht kan worden in geval van onjuiste handelingen van de onervaren operator of installateur.*



- Überlastanzeige (Taste Chef blinkt) in Abhängigkeit vom eingegebenen Nahrungsmittel und seiner Temperatur, wobei die Schnellabkühlung aber nur von Hand unterbrochen werden kann.
- Mögliche Anpassung der Koeffizienten des Algorithmus an den Anwendungsbereich (Feinbäckerei oder Gastronomie).

- *Signalering van overbelasting (toets Chef knippert) in functie van het soort etenswaren en de temperatuur daarvan.*
- *Mogelijkheid tot aanpassing van de indexen van het algoritme aan de reeks toepassingen (Banketbakkerij of Gastronomie).*



- Drucker des HACCP Reports (AUF ANFRAGE) für jeden ausgeführten Schnellabkühlzyklus, mit Taste haccp.

- *Printer report HACCP van elke uitgevoerde koel-/vriescyclus, door op de toets haccp te drukken (op bestelling).*


- Manuelle defrost-taste (Abtauen mit Zwangsbelüftung).

- *TOETS HANDBEDIENDE DEFROST ontdooing via geforceerde ventilering.*



- Mögliche Benutzung erwärmter Kernsonden (AUF ANFRAGE).
- Sonde mit flexiblen Silikon Griff für Temperaturen bis zu 200°C, angeschlossen durch leicht austauschbaren Verbinder.
- Mögliche Ausstattung des Schnellabkühlers mit zwei Kernsonden zur Überwachung verschiedenartiger Nahrungsmittel und Stückgrößen und zur Gewährleistung der Erreichung der vorbestimmten Temperaturen.
- Weniger Verseuchungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Nahrungsmitteln.

- *Mogelijkheid verwarmde steekvoelers te gebruiken (op bestelling).*
- *Sondes met handgreep van flexibel siliconen bestand tegen temperaturen tot 200°C en via een gemakkelijk uitwisselbare stekker aangesloten.*
- *Mogelijkheid de snelkoeler/snelvriezer van twee steekvoelers te voorzien om etenswaren van verschillend type en grootte te controleren en het bereiken van de ingestelde temperaturen te waarborgen.*
- *Geringere kans op besmetting tussen de verschillende etenswaren onderling.*

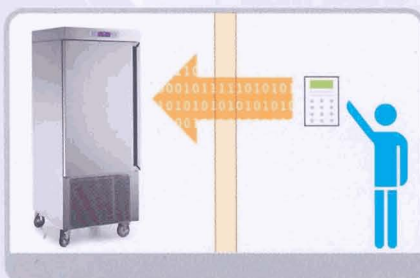

- Mögliche Fernbedienung der Schaltvorrichtungen in einem Abstand von zehn Metern und mehr, um die Schnellabkühlung von einem anderen Ort aus überwachen zu können.
- *Toegang van bovenaf tot de elektrische ruimte waardoor besparing aan tijd en minder problemen bij werkzaamheden.*



- UV-Lampe (auf Anfrage)
- UV-lamp (op bestelling)